

Alien LED Downlight


martinarchitectural



Alien LED Downlight



Alien LED Driver

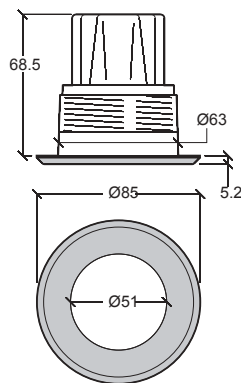

単位=mm

スタンダードレンズ			ワイドレンズ		
m	Φ 50%	E [lux]	m	Φ 50%	E [lux]
0.25	0.2	2720	0.25	0.4	1280
0.5	0.5	680	0.5	0.8	320
1	0.9	170	1	1.6	80
1.5	1.4	76	1.5	2.4	36
3	2.7	19	3	4.9	9

スタンダードレンズ
ハーフビークΦ : 0.91 x 距離 (m)
照度 : 170 / 距離² (lux)
合計出力 : 140 ルーメン

ワイドレンズ
ハーフビークΦ : 1.62 x 距離 (m)
照度 : 80 / 距離² (lux)
合計出力 : 130 ルーメン

スタンダードレンズ			ワイドレンズ		
m	Φ 50%	E [lux]	m	Φ 50%	E [lux]
0.25	0.2	4320	0.25	0.4	1920
0.5	0.5	1080	0.5	0.9	480
1	1.0	270	1	1.7	120
1.5	1.4	120	1.5	2.6	53
3	2.9	30	3	5.1	13

スタンダードレンズ
ハーフビークΦ : 0.95 x 距離 (m)
照度 : 270 / 距離² (lux)
合計出力 : 240 ルーメン

ワイドレンズ
ハーフビークΦ : 1.71 x 距離 (m)
照度 : 120 / 距離² (lux)
合計出力 : 230 ルーメン

Alien LED Downlight

品番 : 90353000 スタンダード

90353040 ハイパワー

レッド、グリーン、ブルー、ホワイト LED光源

0-100% RGBWカラーミキシング

付属 : 専用トランスフォーマー1台

スタンダード 本体2台まで接続可

ハイパワー 本体1台接続可

別売 : ワイドレンズ

トリムリング (クローム、プラス、ホワイト)

- ランプ : Luxeon Rebel high power emitters
5個 9W (スタンダード)
9個 18W (ハイパワー)
- 重量 : 330g
- サイズ(mm) : L69×Φ85
- コントロール : Alien LED Driver (必須)
- ビーム角 : 49°
- 防滴仕様 : IP67

Alien LED Driver

品番 : 90734510

Alien LED Downlight 専用ドライバー

4コントロールグループ

専用トランスフォーマー10台まで接続可

- 電源 : 200/100V 50/60Hz
- 消費電流 : 200V 0.1A / 100V 0.2A
(専用トランスフォーマー1台接続時)
200V 0.8A / 100V 1.4A
(専用トランスフォーマー10台接続時)

- 電源切替 : スイッチ
- 重量 : 1.72kg
- サイズ(mm) : L268×W117×H48
- コントロール信号 : DMX-512
- チャンネル数 : 4-16ch

Martin

マーチン プロフェッショナル ジャパン株式会社