

Exterior 1200 Image Projector

martinarchitectural





Exterior 1200 Image Projector

90504065 ナローレンズ 12°-18°

90504075 ミディアムレンズ 18°-36°

90504085 ワイドレンズ 31°-51°

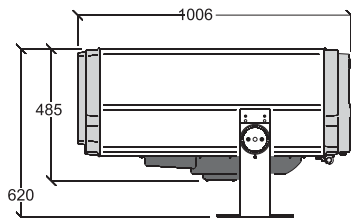

単位=mm

ナローレンズ

m	Φ50%	12°	E [lux]
10	1.1		12640
25	5.3		2022
50	10.5		506
75	15.8		225
100	21.0		126

ワントンスピークΦ: 0.21 x 距離 (m)
照度: 1264000 / 距離² (lux)
合計出力: 21100 ルーメン
最小ビーム角

m	Φ50%	18°	E [lux]
10	3.2		6240
25	8.0		998
50	16.0		250
75	24.0		111
100	32.0		62

ワントンスピークΦ: 0.32 x 距離 (m)
照度: 624000 / 距離² (lux)
合計出力: 21000 ルーメン
最大ビーム角

ミディアムレンズ

m	Φ50%	18°	E [lux]
10	3.2		4950
25	8.0		792
50	16.0		198
75	24.0		88
100	32.0		50

ワントンスピークΦ: 0.32 x 距離 (m)
照度: 495000 / 距離² (lux)
合計出力: 19900 ルーメン
最小ビーム角

m	Φ50%	36°	E [lux]
10	6.5		1440
25	16.3		230
50	32.5		58
75	48.8		26
100	65.0		14

ワントンスピークΦ: 0.65 x 距離 (m)
照度: 144000 / 距離² (lux)
合計出力: 21200 ルーメン
最大ビーム角

ワイドレンズ

m	Φ50%	31°	E [lux]
10	5.5		1780
25	13.8		285
50	27.5		71
75	41.3		32
100	55.0		18

ワントンスピークΦ: 0.55 x 距離 (m)
照度: 178000 / 距離² (lux)
合計出力: 21400 ルーメン
最小ビーム角

m	Φ50%	51°	E [lux]
10	9.5		720
25	26.0		115
50	47.5		29
75	71.3		13
100	95.0		7

ワントンスピークΦ: 0.95 x 距離 (m)
照度: 72000 / 距離² (lux)
合計出力: 22000 ルーメン
最大ビーム角

品番: 90504065 ナローレンズ 12°-18°

90504075 ミディアムレンズ 18°-36°

90504085 ワイドレンズ 31°-51°

屋外用カラーチェンジャー

& イメージプロジェクター

CMYカラーミキシング、ダイクロカラー (3色)

ローティティグゴボ (3パターン)

ゴボインデックス機能

モーターライズドフォーカス、ズーム

アニメーションディスク

アニメーションインデックス機能

メカニカルディマー

スタンドアローンメモリー (20シーン)

マスター / スレープモード

オンボードコントロールパネル

別売: ビームシェイパーレンズ

スヌート / バンドアキット

5500-4200K CTCキット

5500-3400K CTCキット

● ランプ: MSD 1200W 6000K 3000h

● 電源: 200V 50/60Hz

● 消費電流: 200V 7.5A

● 電源切替: ワイヤリング

● バラスト: マグネティック

● 重量: 90kg

● サイズ(mm): L1006×W448×H620

● コントロール信号: DMX-512

● チャンネル数: 17ch

● ゴボサイズ(mm): 外形53.3、厚さ2mmまで

● ビーム角※: 12-18°、18-36°、31-51°

● 防滴仕様: IP65

※10%ピーク、発注時にビーム角の指定が必要です。

Martin

マーチン プロフェッショナル ジャパン株式会社