





Extube 300/1200

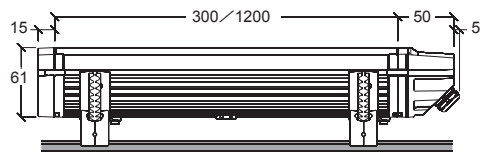

単位=mm

### 1200 バリーナローレンズ

m	Φ50%	19° E [lux]
1	0.3	7600
2	0.7	1900
3	1.0	844
4	1.3	475
5	1.7	304

ハーフビークΦ : 0.33 x 距離 (m)  
照度 : 7600 / 距離<sup>2</sup> (lux)  
合計出力 : 1200 ルーメン

### 1200 ミディアムレンズ

m	Φ50%	33° E [lux]
1	0.6	2400
2	1.2	600
3	1.8	267
4	2.4	150
5	3.0	96

ハーフビークΦ : 0.59 x 距離 (m)  
照度 : 2400 / 距離<sup>2</sup> (lux)  
合計出力 : 1100 ルーメン

### 1200 ナローレンズ

m	Φ50%	27° E [lux]
1	0.5	4100
2	1.0	1025
3	1.4	456
4	1.9	256
5	2.4	164

ハーフビークΦ : 0.48 x 距離 (m)  
照度 : 4100 / 距離<sup>2</sup> (lux)  
合計出力 : 1200 ルーメン

### 1200 ワイドレンズ

m	Φ50%	40° E [lux]
1	0.7	1300
2	1.5	325
3	2.2	144
4	2.9	81
5	3.7	52

ハーフビークΦ : 0.73 x 距離 (m)  
照度 : 1300 / 距離<sup>2</sup> (lux)  
合計出力 : 1100 ルーメン

品番 : 90352500 300 バリーナローレンズ

90352200 300 ナローレンズ

90352300 300 ミディアムレンズ

90352400 300 ワイドレンズ

90352510 1200 バリーナローレンズ

90352210 1200 ナローレンズ

90352310 1200 ミディアムレンズ

90352410 1200 ワイドレンズ

レッド、グリーン、ブルー、ホワイト LED光源

0-100% RGBWカラーミキシング

DINレール取付、チルト角度調節可(+90°/-90°)

本体同士ワンタッチ結合可(ケーブル不要)

ボディカラー : アルミニウム、ブラック、ホワイト

別売 : 電源/信号入力キット、エクステンションキット

ディフューザーシート(ナロー、ミディアム、ワイド)

●ランプ : Luxeon Rebel high power emitters

12個 25W (300)/48個 100W (1200)

●電源 : 200/100V 50/60Hz

●消費電流 : 200V 0.25A / 100V 0.5A (300)

200V 1A / 100V 2A (1200)

●電源切替 : 自動

●重量 : 750g (300)、3kg (1200)

●サイズ(mm) : L300×W89×H90 (300)

L1200×W89×H90 (1200)

●コントロール信号 : DMX-512

●チャンネル数 : 3-4ch (300)

3-16ch (1200)

●ビーム角※ : 19°、27°、33°、40°

●防滴仕様 : IP65

※発注時にビーム角の指定が必要です。