


LC 2140 / LC 1140

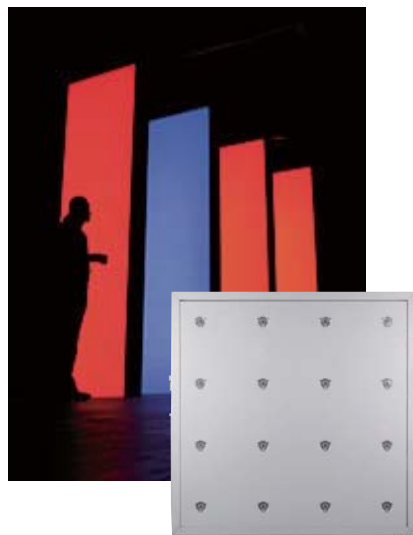

EvenLED

LC 2140 / LC 1140

品番 : 90354120 LC 2140 2x1m

90354130 LC 1140 1x1m

組立自由自在、軽量、LEDスクリーン

- 光源 : LED
- 電源 : 100 / 200 50 / 60Hz
- 消費電流 : 200V 3.1A / 100V 6.4A (LC 2140)
200V 1.6A / 100V 3.2A (LC 1140)
- 電源切替 : 自動
- 重量 : 19.4kg (LC 2140)、14.3kg (LC 1140)、
- サイズ(mm) : L1000 x W105 x H2004 (LC 2140)
L1000 x W105 x H1004 (LC 1140)
- 設定 / アドレス : ディップスイッチ
LC ソフトウェア
- ビデオ信号 : XGA 1024 x 768ピクセル DVI-D
(デジタルシングルリンク)
- ビデオ周波数 : 50 / 60Hz
- Genlock対応 : あり (Martin DVI buffer box 別売)
- 最大輝度 : 1800 NITs (Cd/m²)
- ピクセルピッチ : 40mm
- ピクセル数 : 625個 (1m²)
25x50ピクセル (LC 2140x1枚)
25x25ピクセル (LC 1140x1枚)
- 視野角度 : 水平100°、垂直40°
- 透過率 : >60%
- LEDチューブ : 本数25本 (パネル1枚)アクリル素材
- 電源入出力 : Neutrik® Powercon®
- ビデオ入出力 : DVI-D
- パネルフレーム : スチール&アルミニウム素材
ブラックカラー

LC 2140 / LC 1140



EvenLED

品番 : 90354500

ムラなく均一に染まるハイパワーLEDパネル

- 光源 : 6W RGB LED array
- 電源 : 100 / 200 50 / 60Hz
- 消費電流 : 100V 2A / 200V 1A
- 電源切替 : 自動
- 重量 : 10kg
- サイズ(mm) : L995 x W71 x H1014
- コントロール信号 : DMX-512
- チャンネル数 : 96ch / 16ビット
- 設定 / アドレス : DMX Thief専用ツール
- ピクセルピッチ : 250mm
- ピクセル数 : 16個 (1m²)
4x4 ピクセル
- 視野角度 : 水平112° (+56°、-56°)
- 電源入出力 : Neutrik® Powercon®
- パネル : アルミニウム素材、ホワイトカラー

EvenLED

